



# V-Mic D4

UNIVERSAL SHOTGUN MICROPHONE

枪式电容麦克风

使用者指南

中 文

# 前言

感谢您购买DEITY产品。

## 重要提示

- 请认真阅读本使用者指南。
- 请妥善保管使用者指南。将产品交给他人使用时，请务必附带本使用者指南。
- 请注意所有警告提示并遵守使用者指南内的所有指令。

警告：



请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物品的地方，以免产品受到腐蚀，被腐蚀可能引起产品故障。

- 请用软布、干布清洁本产品。
- 本产品属于精密仪器，请避免使用时掉落、碰撞或承受重击。
- 请保持产品远离液体，液体进入产品可能会导致电子短路或破坏结构。
- 请将本产品保存在干燥、干净、无尘的环境中。
- 需要维修时请联系授权的维修人员；本产品内有精密电子线路；未经许可擅自拆卸导致故障，不在本公司保修范围内，但用户可以付费维修。
- 本产品已经过RoHS和CE认证，请参考相关国家标准使用和操作。
- 因使用操作不当而造成机器损坏，不在保修范围内，但用户可以付费维修。
- 此使用者指南依据本公司严格测试制定。设计和规格如有变更，恕不另行通知。

## 设备的规范使用

**DEITY V-Mic D4 麦克风的规范使用包括：**

- 仔细阅读本使用者指南，特别是“重要提示”部分。
- 在本使用者指南规定的工作条件下使用和保存本产品。
- 如不按照本使用者指南使用产品，或不遵守规定的工作或保存条件，将被视为违规使用。

# 物品清单


包装内包含以下物品：



电容麦克风  
(1 pc)



AAA 干电池  
(1 pc)



Deity 防震悬架  
(1 pc)



保修卡  
(1 pc)




使用者指南  
(1 pc)




海绵防风罩  
(1 pc)




豪华防风罩  
(1 pc)



Type C 转  
Type C转接线  
(1 pc)




3.5mm TRRS转  
Type-C 音频线  
(1 pc)



3.5mm TRRS转  
Type-C 音频线  
(适配SONY相机)  
(1 pc)

# 产品视图

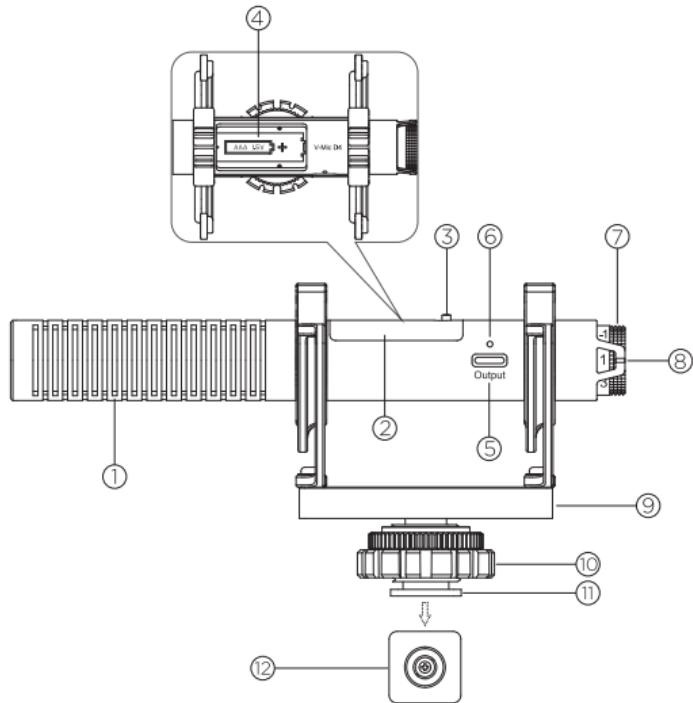


- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| ① 声槽            | ⑦ 增益调节旋钮             |
| ② 电池盖           | ⑧ 增益对位线              |
| ③ 推钮            | ⑨ 防震悬架底座             |
| ④ 电池仓           | ⑩ 锁紧转轮               |
| ⑤ Type-C 音频输出插口 | ⑪ 冷靴座                |
| ⑥ 电源指示灯         | ⑫ 3/8" 转 1/4" 可拆卸螺纹套 |


# 操作说明

## 1. 安装电池


拨动推钮，打开电池仓，安装好AAA电池后，用电池盖关闭电池仓。

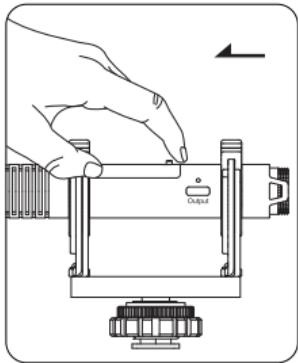


①

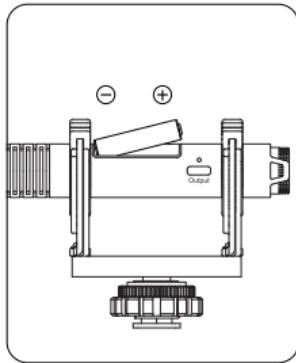

②

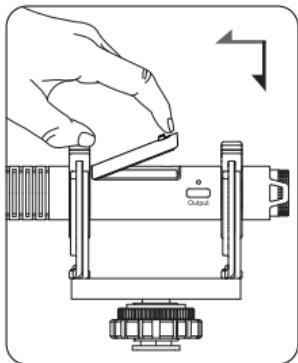

③

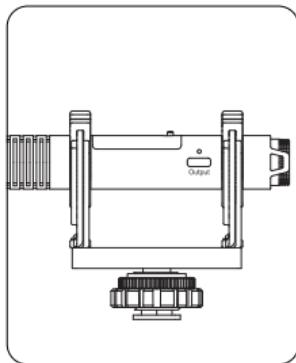




④

\*打开电池仓后，拉动电池拉绳可取出电池。

## 2. 安装麦克风

首先，将麦克风安装到相机的冷靴上。


第二，拧紧锁紧转轮，将麦克风固定在相机上。



\* 本产品具有极高兼容性，适配相机、智能手机、录音笔、电脑、IPAD等录音设备。


## 3. 开/关机

V-Mic D4 插入相机后会自动触发开机,如果设备提供插入式电源。它也可以被通过 USB-C 连接的设备唤醒，例如笔记本电脑、智能手机和平板电脑。然后电源 LED 将亮起。当 LED 为红色时，表示低电量。请更换电池。

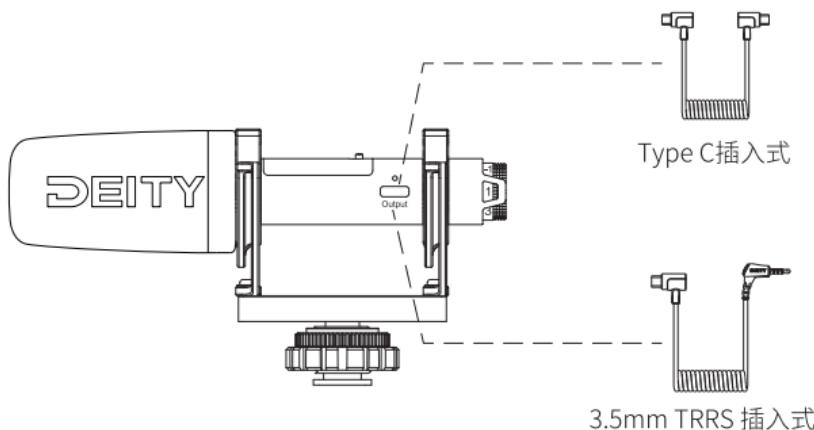

## 4. 增益调节


通过增益调节旋钮可无极手动调节增益(-5dB~+10dB)。

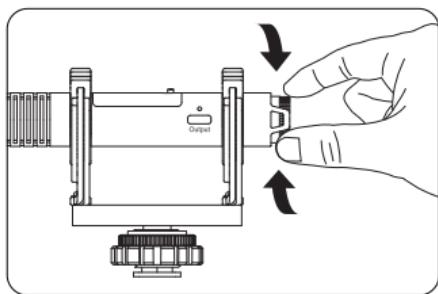


录音时，请根据需要调节增益。  
您可以通过旋钮左边的增益对位线确认增益调节档位。

## 规格参数

### 1. 频率响应

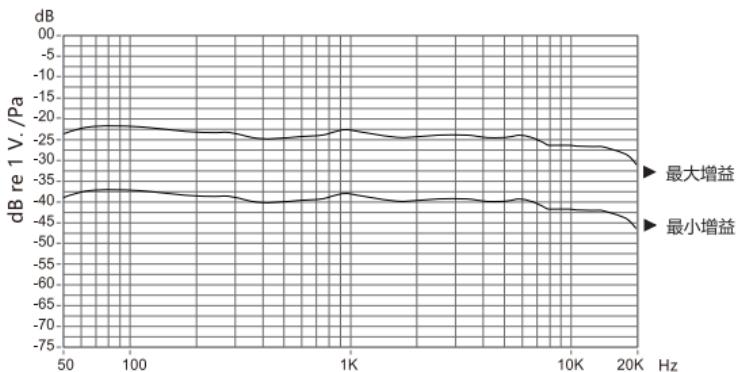

### 2. 指向性图

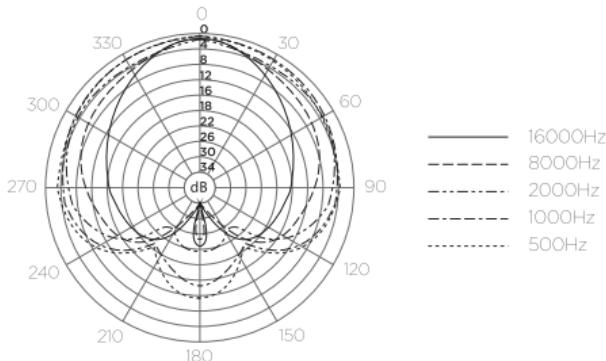

### 3. 性能参数

指向性	超心型
动态范围	114dB (per IEC651)
最大声压级	130dB SPL (@1kHz, 1% THD into 1KΩ)
频率响应	50Hz~20kHz
总谐波失真	≤0.1%
阻抗	200 Ω
灵敏度	-38~+23dB re 1V/Pa @1KHZ
信噪比	max 82dB SPL (@1KHZ, rel 1Pa per IEC651)
电池类型	单AAA电池
工作电流	Max: 20mA
工作温度	-10 °C to +70 °C
输出接口	USB-C
产品尺寸	Φ21 x 161.5 mm
净重	91g (麦克风枪体 55g)

### 您可能想要知道的事项：

1. 经过我们的大量测试，我们发现少数录音设备可能因接口标准不同，而不兼容本产品。如有必要，我们会持续在官网更新设备兼容性清单。详见官网地址：<https://www.deitymic.com/>
2. 安装时，请避免声槽被防震支架堵住。
3. 说明书中的插图均为示意图，仅供参考。由于产品不断更新与升级，产品实物与示意图如有差异，请以实物为准。

---

您可以在本公司网站 [www.deitymic.com](http://www.deitymic.com) 中找到本产品的详细使用者指南。