


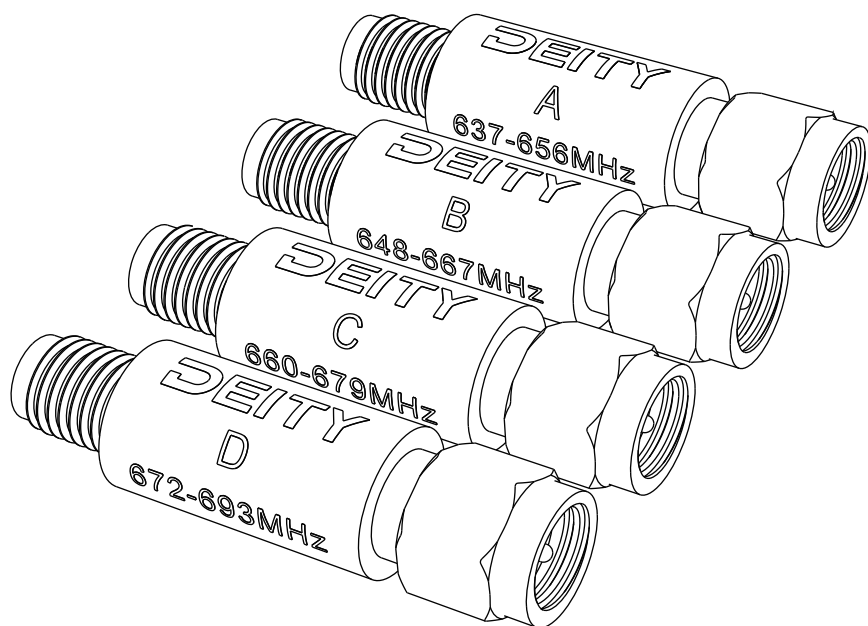

Theos射频滤波器

快速指引

中文

滤波器介绍

DEITY THEOS滤波器划分为四个频段：

A: 637-656MHz

B: 648-667MHz


C: 660-679MHz

D: 672-693MHz

旨在优化不同频段的信号处理。每个滤波器专注于特定的频率范围，通过选择性地允许目标频率通过，同时抑制其他频率干扰，从而提升信号的质量和稳定性，这种精细的频段划分确保了UHF无线系统在各种应用场景中的最佳性能。

安装方式

将滤波器安装在UHF无线麦克风接收器的SMA天线接口处，安装好滤波器后在滤波器顶部SMA接口处安装天线。

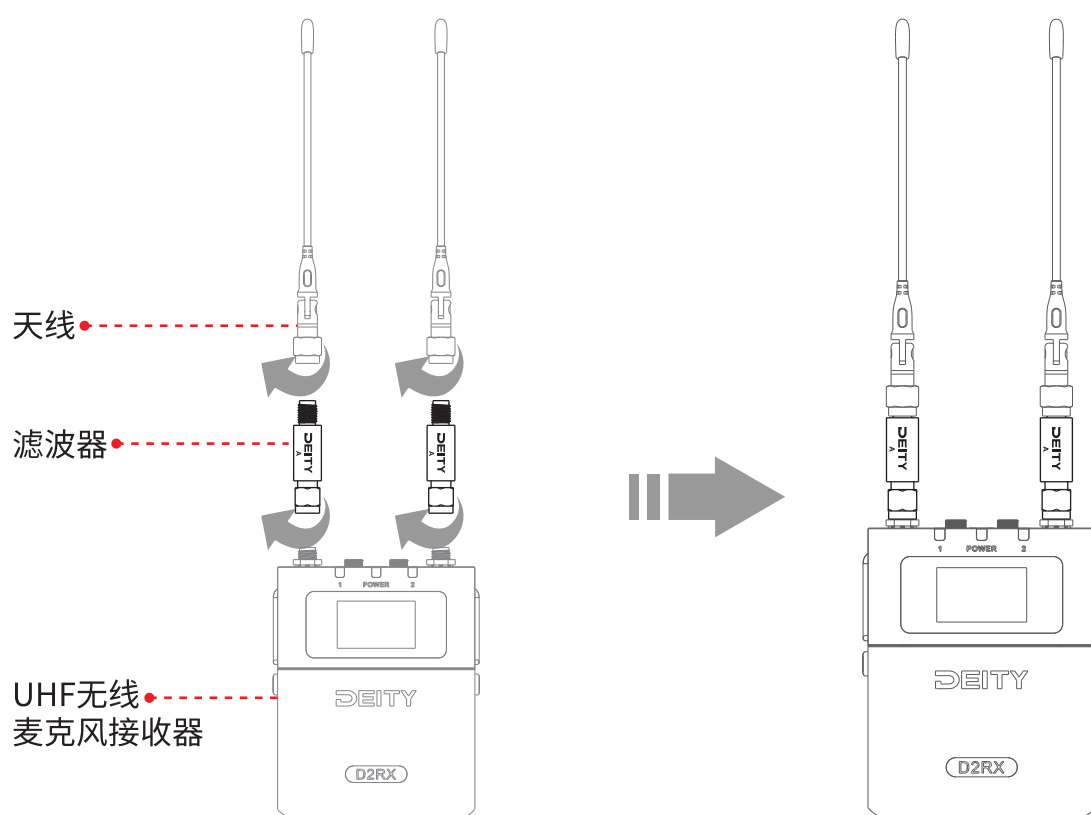

提示：说明书中的插图均为示意图，仅供参考。由于产品不断更新与升级，产品实物与示意图如有差异，请以实物为准。

使用方式一

1、不安装滤波器,先安装好天线,使用接收器扫频功能,扫描当前环境内优秀频点,并选择分配给发射器可用的优秀频点。

2、选择符合当前接收器扫描出来的优秀频点的滤波器频段,将天线取下,取出滤波器安装在接收器后再将天线安装在滤波器顶部。

注:一个接收器上所安装的2个滤波器需相同频段!

使用方式二

1、使用时已知当前环境内可用UHF无线的频段,选择对应的滤波器安装在接收器上并连接好天线。

2、将配置好的接收器进入频段范围选择界面,选择已安装对应的滤波器频段。

3、选择扫频功能,此时扫频时将会仅扫描已选择的频段并在该频段内分配优秀的频点。

注:一个接收器上所安装的2个滤波器需相同频段!